
Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo 4.8 lts por descarga.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011 Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008 Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

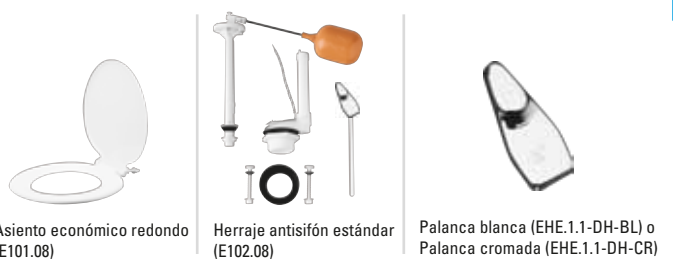
- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es del 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	28.43 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	170 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	125 x 100 mm
Tolerancia dimensional	medidas <200 mm el 5% y >200 mm el 3%

Colores

- BL Blanco
- BO Bone
- GR Gris
- CS Caribbean Shell
- VP Verde Primavera

Incluye:

Centro de Atención al Usuario: FV Responde
www.franzviegener.com

 ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

 COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

